

## Service Clients 24h/24

**Notre service client est disponible 24h/24 et 7j/7:**

Cellhire France + 33 (0) 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 (0) 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 (0) 1904 610 610

Email [france@cellhire.com](mailto:france@cellhire.com)

[www.cellhire.fr](http://www.cellhire.fr)



**Huawei 5180 LTE Cube Box(4G) + Carte  
Sim SFR/ Bouygues**  
Consignes d'utilisation

## Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte, suspendre la ligne et envisager une solution de remplacement.

Vous êtes responsable de tous les frais engagés jusqu'à la suspension effective par l'opérateur

## Notice retour :

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

Il permet de connecter simultanément jusqu'à 10 appareils (smartphone/tablette/ordinateur)

**A Noter :** Si vous n'avez plus d'internet, vous pouvez faire des recharges. Contactez Cellhire

## Paramètres Internet

**Les paramètres APN sont déjà prédéfinis par l'équipe Cellhire.**

**Paramètres standards de l'APN :**

**APN :** fnetnrj

**Utilisateur :** ne rien mettre

**Mot de passe :** ne rien mettre


*Pour avoir plus de renseignements sur nos Cube Box, vous trouverez plus d'informations sur notre site internet en scannant le QR code ci-dessous :*



Le Huawei Cube Box est préconfiguré et prêt à être utilisé.

## Informations Générales

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Port Voix             | 6. Témoin Réseau       |
| 2. Bouton d'alimentation | 7. Port Réseau         |
| 3. Témoin décoratif      | 8. Port d'alimentation |
| 4. Témoin du signal      | 9. Bouton Reset        |
| 5. Témoin Wifi           | 10. Carte Sim          |

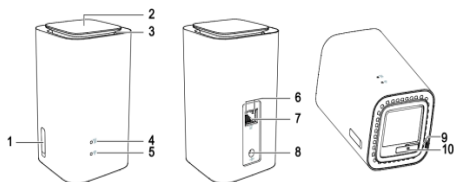

### 6. Témoin du Port Réseau

Vert fixe et jaune éteint : La Cube est connectée

Vert fixe et jaune clignotant : des données sont en cours de transfert

Vert et jaune éteint : La Cube Box n'est connectée à aucun appareil

### 7. Port Réseau (RJ45)

Ce port permet de connecter un ordinateur, un commutateur ou un autre périphérique.

### 8. Port d'alimentation

Permet de connecter le fil d'alimentation à la Cube Box

### 9. Bouton Reset

Appuyez 2 secondes pour réinitialiser les réglages par défaut de la Cube Box

### 10. Logement Carte Sim

Permet d'insérer la carte Sim Micro

### 1. Port Voix

Ces ports permettent de connecter un téléphone ou un télécopieur

### 2. Bouton On/Off

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour mettre la Cube Box sous tension

### 3. Témoin décoratif

Quand la Cube Box est sous tension, ce témoin est allumé par défaut. Vous pouvez appuyer dessus pour le désactiver

### 4. Témoin du Signal

Bleu fixe : Signal fort

Jaune fixe : Signal faible

Rouge fixe : Aucun signal

### 5. Témoin Wifi

On : Wifi est activé

Off : Wifi est désactivé

## Connexion

Pour utiliser la Cube Box, vous devez avoir un dispositif wifi activé.

1. Allumez l'assistant de connexion Wifi de votre ordinateur/smartphone.
2. Effectuez une recherche de réseau Wifi.
3. Connectez-vous au réseau SSID (nom de la Cube Box) puis entrez le mot de passe qui se trouvent sous la Cube Box.

## Paramètres avancés : Assistant

Merci de noter que l'ouverture de l'assistant ne peut se faire qu'une fois la Cube Box connectée à votre ordinateur.

Votre Cube Box est préconfiguré par Cellhire, vous pouvez cependant, si vous le désirez, accéder aux options avancées de la Cube Box.

Ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse suivante :

<http://192.168.8.1> ou <http://192.168.1.1>

La page de l'interface de la Cube Box s'ouvre.

Cliquez sur la case login en haut à droite :

Username : admin

Password: admin ou fleet1

## Merci d'avoir choisi Cellhire